



LED Base Light

しまね・ハツ・建設ブランド登録製品（登録番号：13002）

17.06 Ver.

長寿命

より長い期間での利益獲得

島根県産業技術センターと共同開発したLEDモジュールを採用しており、器具全体での放熱設計により、他社を圧倒する設計寿命を達成しています。

国内生産

安心の品質


LEDモジュールの製造～最終器具まで国内にて生産を行っています。万が一の不具合発生時もスピーディな対応が可能です。

■ 高い放熱特性 & 発光効率（一般的な放熱対策と当社開発品の比較）

	一般的な放熱対策	COMM(Chip on Metal Module)
構造	チップ SMDパッケージ リード線 絶縁シート メタルベース 接着用シート ヒートシンク	チップ メタルベース パターン 絶縁シート 金属筐体
放熱経路	チップ ▶ パッケージ ▶ リード線 ▶ ▶ 絶縁シート ▶ メタルベース ▶ ▶ 接着用シート ▶ ヒートシンク ▶ ▶ 空気 ※ 低熱伝導物質（熱抵抗を増大）	チップ ▶ ヒートシンク ▶ 筐体 放熱経路に絶縁物を介さず 効果的な放熱が可能！
		特許技術による高放熱LEDモジュール


LED Base Light

ストレートタイプ（直付）

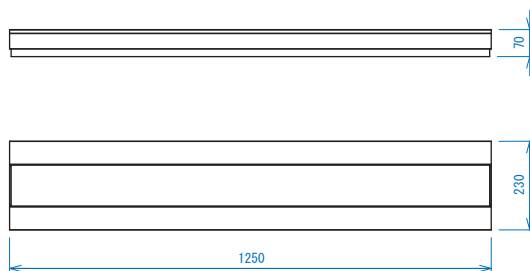

	型式	全光束	消費電力	演色性	色温度	調光機能	置き換え対象ランプ	寸法	希望小売価格
ストレート直付	SLD-101SD50	3762 lm ～ 8642 lm	25-74 W	Ra : 80	5000 K	DipSW	FL40W/Hf32W×2灯	W230 × L1250	¥31,000

ストレートタイプ（埋込）

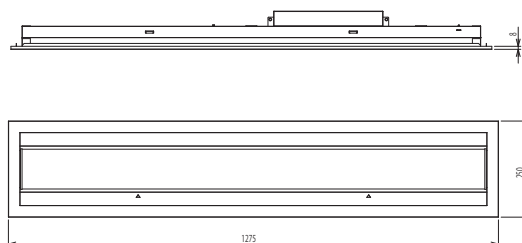

	型式	全光束	消費電力	演色性	色温度	調光機能	置き換え対象ランプ	寸法	希望小売価格
ストレート埋込	SLI-101AD50	3762 lm ～ 8642 lm	25-74 W	Ra : 80	5000 K	DipSW	FL40W/Hf32W×2灯	W180 × L1275	¥33,000
ストレート埋込	SLI-101SE50	3762 lm ～ 8642 lm	25-74 W	Ra : 80	5000 K	DipSW	FL40W/Hf32W×2灯	W250 × L1275	¥34,000
ストレート埋込	SLI-101BD50	3762 lm ～ 8642 lm	25-74 W	Ra : 80	5000 K	DipSW	FL40W/Hf32W×2灯	W320 × L1275	¥35,000

上記の色温度以外にも標準として、3000K、3500K、4000Kをご用意しています。

納入実績



島根県庁舎



大田西中学校



某事務所

- ・浜田市役所
- ・浜田市立図書館
- ・浜田警察署
- ・三郷町役場
- ・旭小学校
- ・旭支所
- ・長浜小学校
- ・国府小学校
- ・島根県庁東庁舎
- ・島根県庁分庁舎
- ・島根県庁南庁舎
- ・松江くにびきメッセ
- ・島根県合同庁舎(松江・隠岐・出雲・雲南・川本・浜田・益田)
- ・島根県集合庁舎(仁多・大田・島前)
- ・島根県庁第二分庁舎
- ・その他

(順不同)

※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番製品でも製品ごとに発光色や明るさが異なることがあります。
※製品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

開発製造元



株式会社S.E.I

〒697-0302

島根県浜田市金城町今福281-1

TEL:0855-42-1405 FAX:0855-42-0310